
BLACK+
DECKER

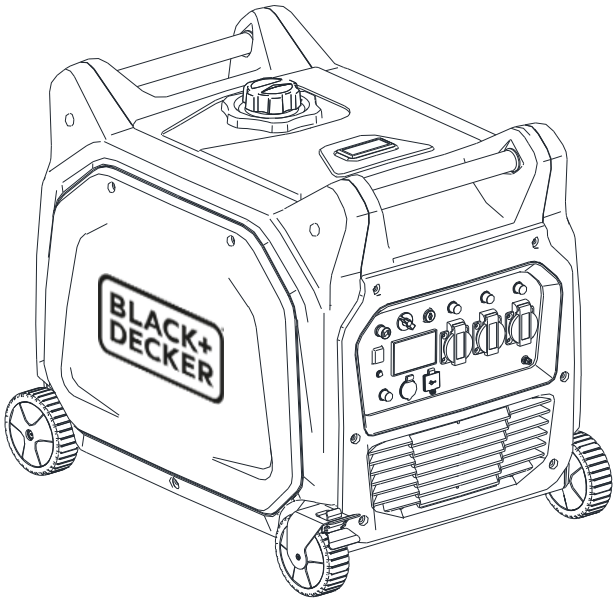

www.blackanddecker.com

BXGNi6500E

Зміст

2 БЕЗПЕКА

8 ЗАПУСК МАШИНИ

9 ПЕРЕВІРКА РІВНЯ МАСЛИ

11 ЕКСПЛУАТАЦІЯ - ПУСК

12 ЕКСПЛУАТАЦІЯ - ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗАПУСК

13 ЕКСПЛУАТАЦІЯ - ATS

14 ЕКСПЛУАТАЦІЯ - ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

15 ЕКСПЛУАТАЦІЯ - СТОП

16 ЗАМІНА СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ

17 ЗАМІНА МАСЛИ

18 ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

19 ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР

20 ТРАНСПОРТУВАННЯ - ЗБЕРІГАННЯ

21 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

БЕЗПЕКА



Проведіть візуальний огляд зовнішніх та внутрішніх компонентів.



Діапазон температур для використання цього обладнання становить від +5°C до +40°C.



Всі предмети необхідно регулярно чистити.



Повітряний фільтр необхідно регулярно чистити.



Вихлопні гази містять чадний газ. Цей газ безбарвний та безбарвний і дуже небезпечний. НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОБЛАДНАННЯ В ЗАКРИТОМУ МІСЦІ АБО З ПОГАНОЮ ВЕНТИЛЯЦІЄЮ.



Ремонт генератора повинен виконуватися кваліфікованим та уповноваженим для цього персоналом.



Зберігайте генератор у місці з гарною вентиляцією



Гарантія автоматично анулюється, якщо ви не дотримуєтеся описаного процесу запуску та зупинки.



Недотримання описаного процесу може пошкодити обладнання.



Перевірте гвинти та гайки, які можуть послабитися через вібрацію обладнання.



Якісне масло та паливо є обов'язковою умовою для використання обладнання.



Тривале зберігання слід проводити в сухому місці. Мороз може пошкодити обладнання. Ретельно висушіть обладнання перед зберіганням і зберігайте його в сухому, не холодному місці.



Переконайтеся, що всі фільтри регулярно очищуються.



Температура вихлопних газів висока під час використання обладнання та залишається високою навіть після вимкнення генератора. Будьте обережні, не торкайтеся гарячих вихлопних газів та зачекайте, поки обладнання охолоне, перш ніж переміщувати його.



Не паліть та уникайте полум'я й іскор під час використання генератора або під час заповнення резервуара. Не зберігайте генератор поблизу легкозаймистих матеріалів, щоб уникнути небезпеки вибуху.




Ніколи не розміщуйте генератор у похилому або вертикальному положенні, щоб уникнути втрати палива та пошкодження обладнання.



ЗАВЖДИ контролюйте рівень оливи та палива, а також їх обслуговування перед кожним використанням.

Запуск машини


1

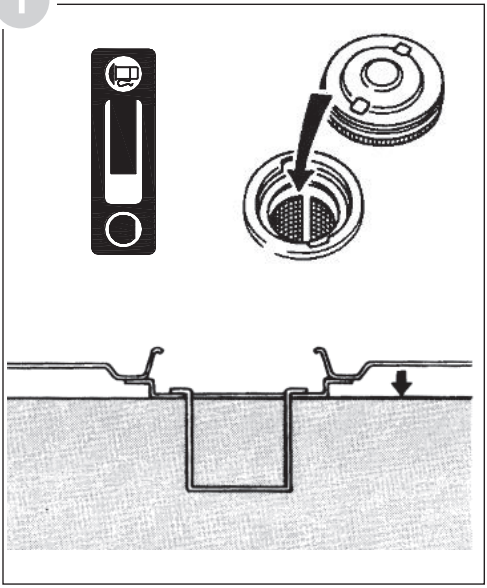


2



3

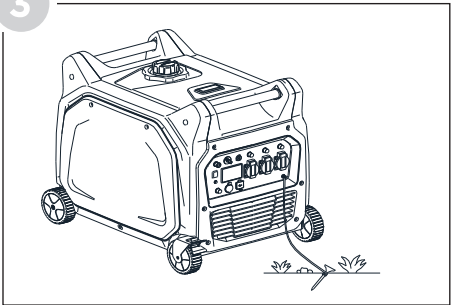

4

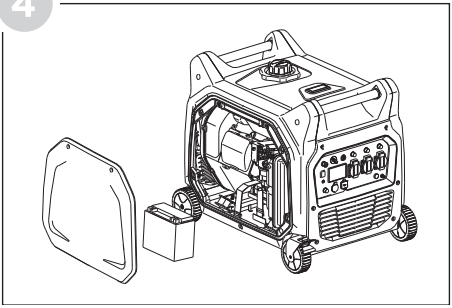

Перевірка рівня оливи





5W-30
10W-30


Перевіряйте рівень оливи щоразу, коли пристрій буде експлуатуватися. За потреби доливайте моторну оливу.




Для забезпечення якості кожен пристрій проходить пробну експлуатацію та заправляється моторною оливою. Перед транспортуванням оливу зливають, проте на щупі можуть залишатися залишки моторної оливи. Будь ласка, уважно перевірте рівень оливи та знову долийте моторну оливу.

Перевірка рівня оливи


1

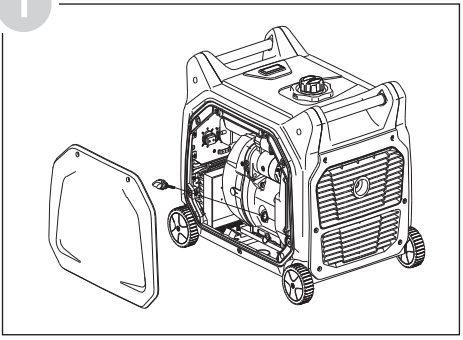


2

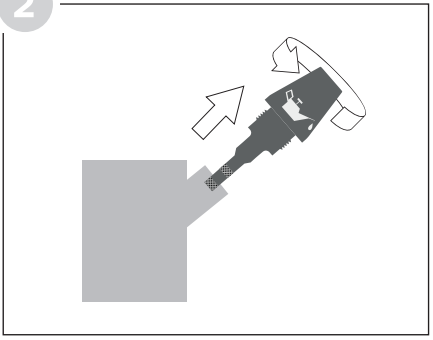


3

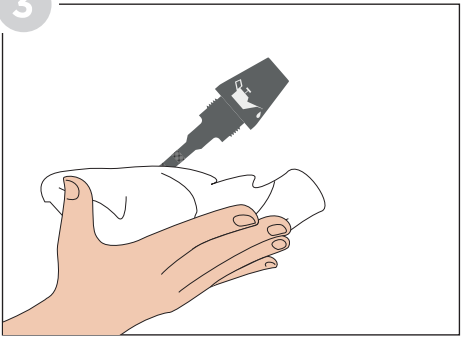


4

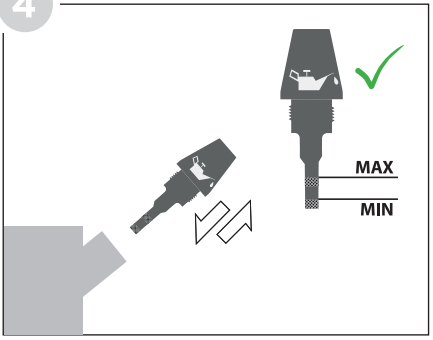

5

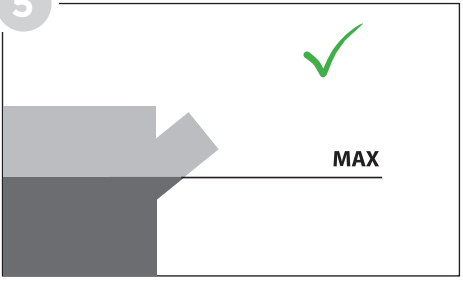


6

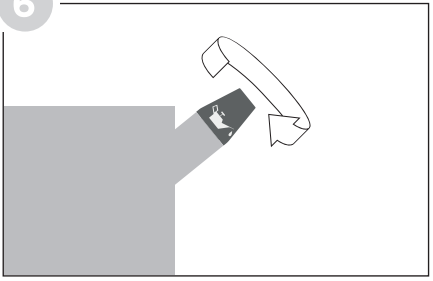


Operation - START


1

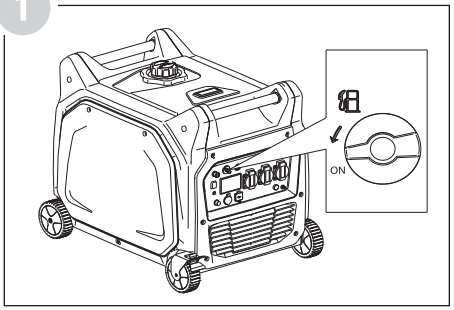


2

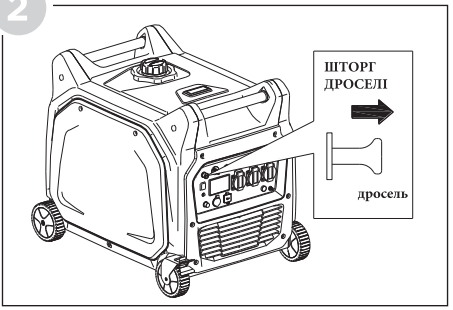


3

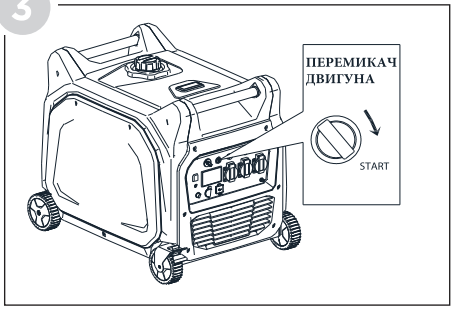


4

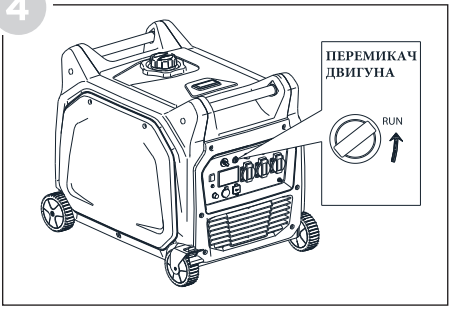

5

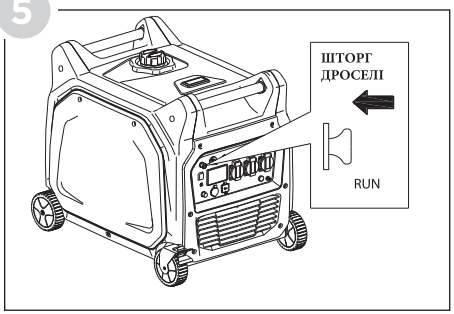


6

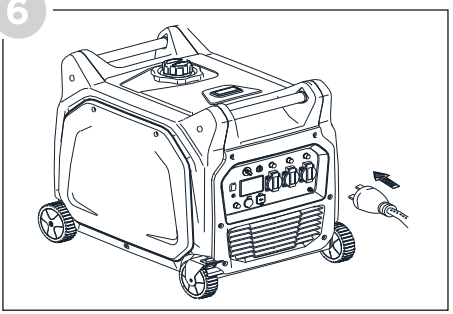


Експлуатація - ДИСТАНЦІЙНИЙ ЗАПУСК


1

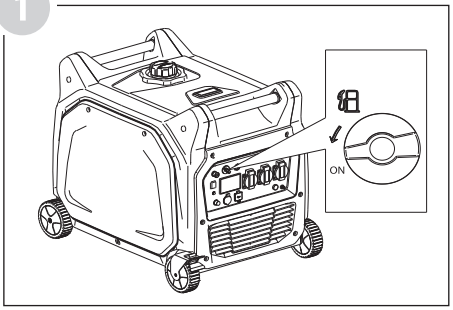


2

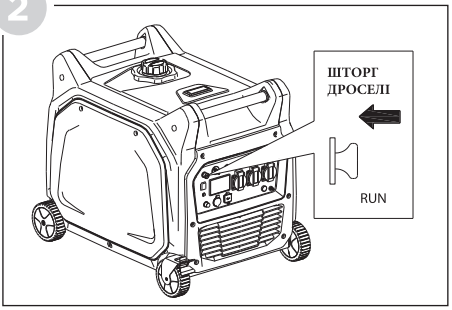


3

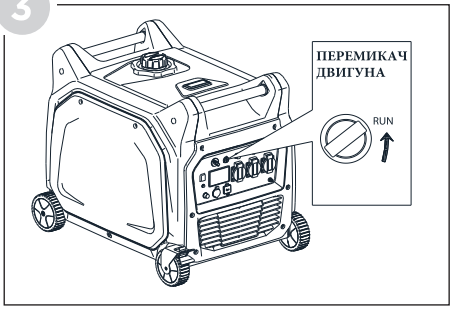

4

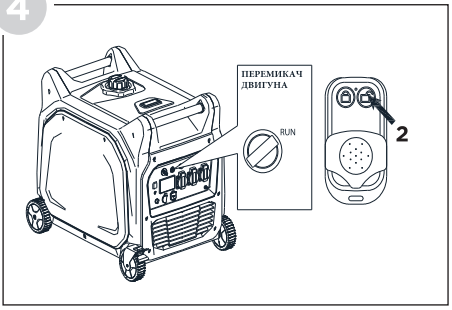


Операція - ATS

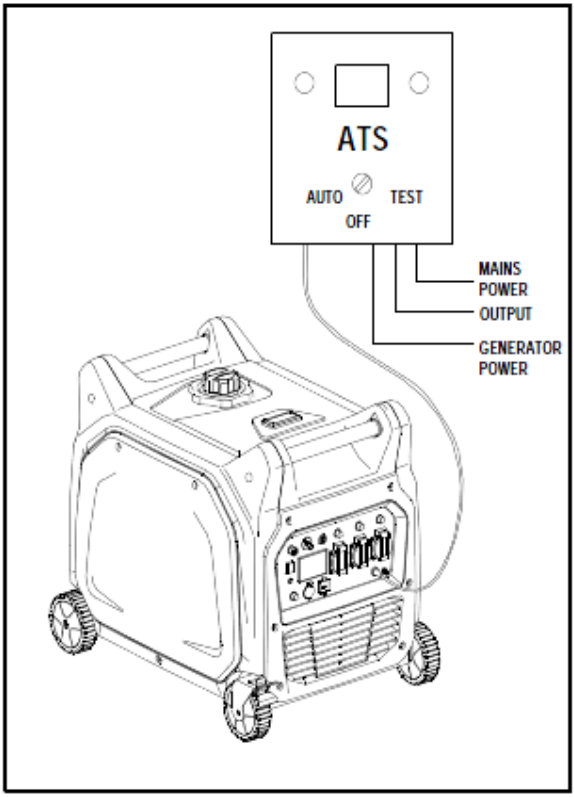


Операція - ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

1

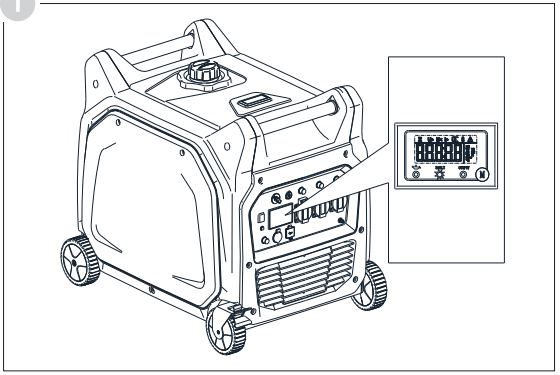


2

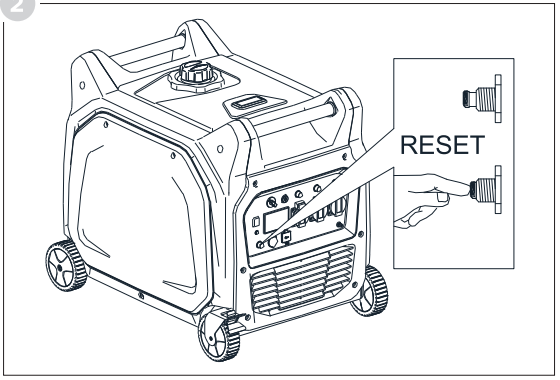


Операція - СТОП


1

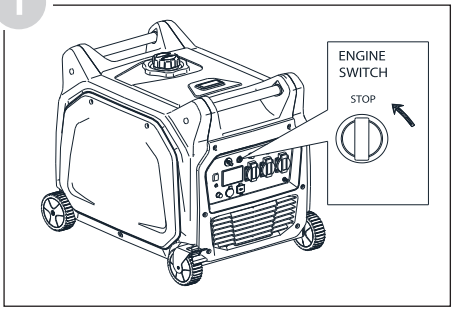

2

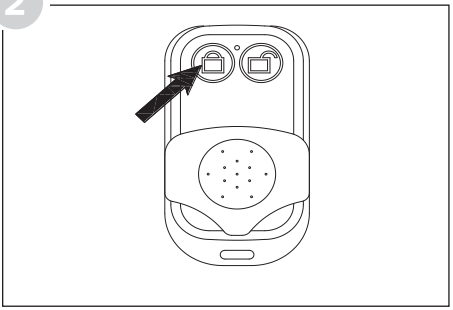


3

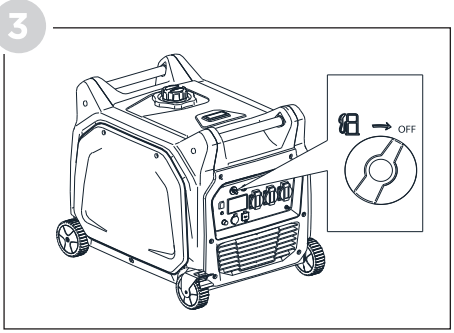


Заміна свічки запалювання


1

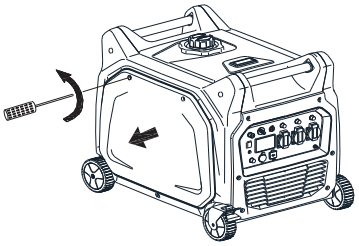

2

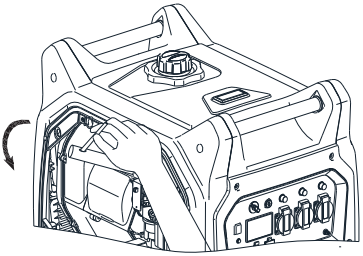


3




a= 0,6-0,7мм


Заміна оливи

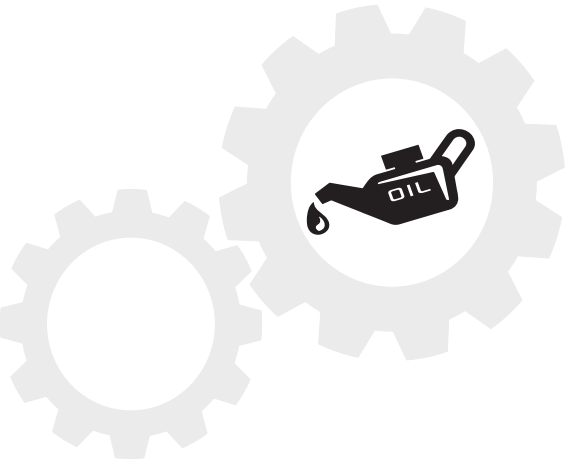


1

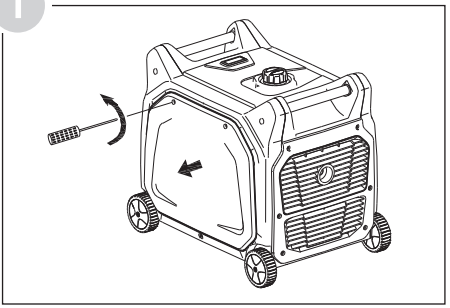


2

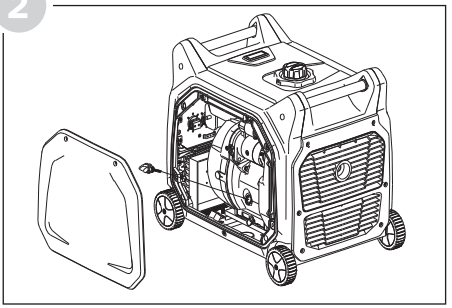


3

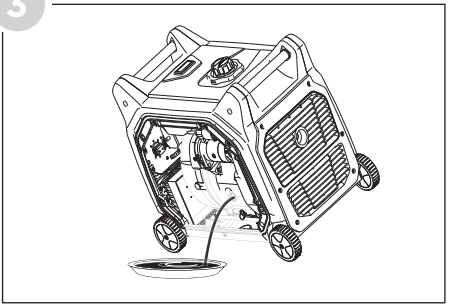


4

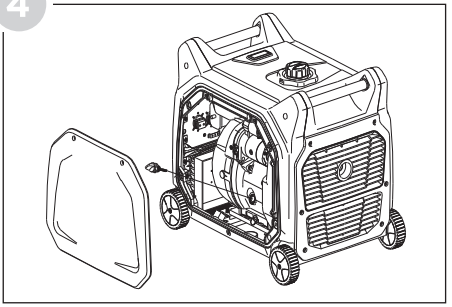


5

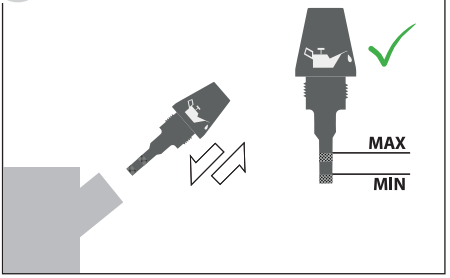

6

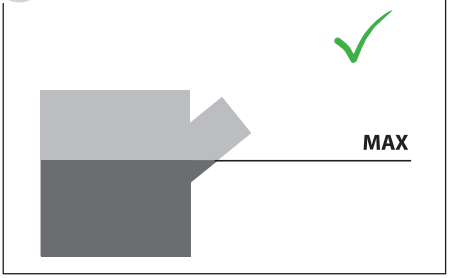


Повітряний фільтр

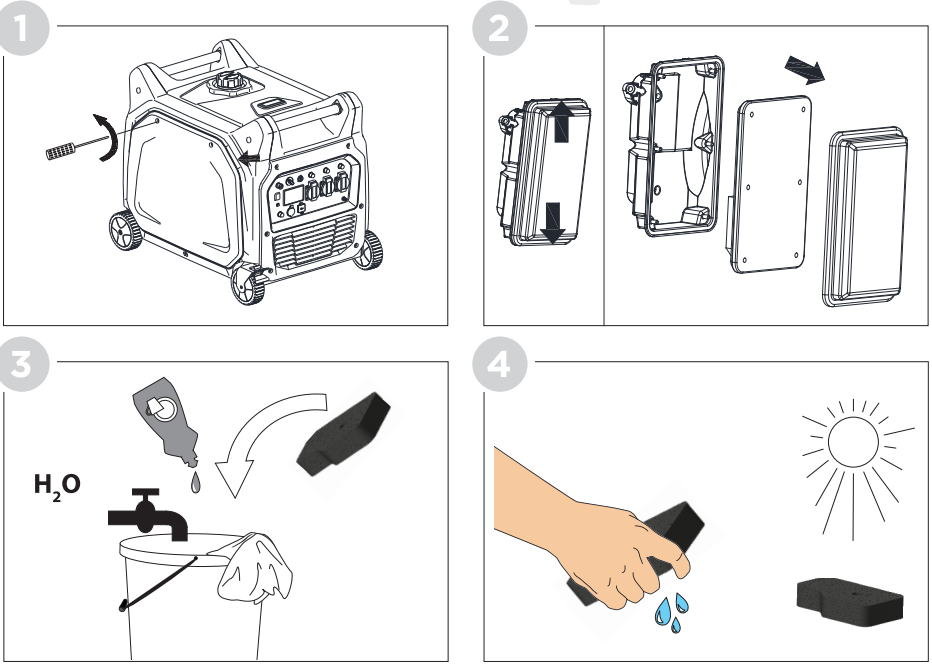


Паливний фільтр




1

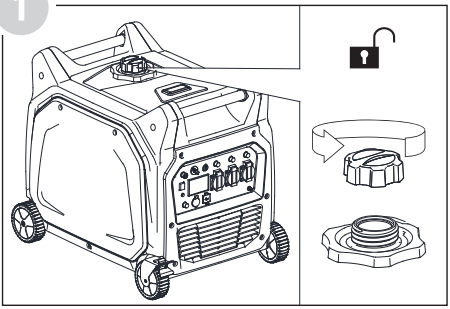


2

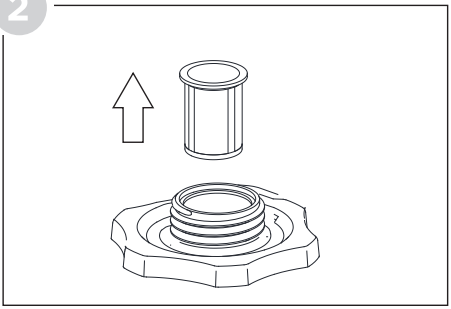


3

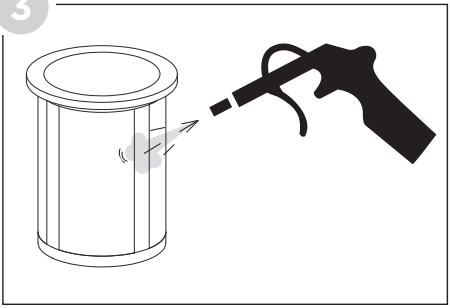

4

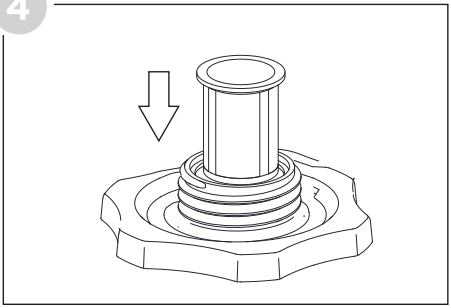


5

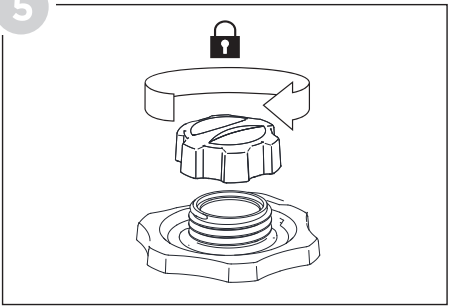

Транспортування / Зберігання



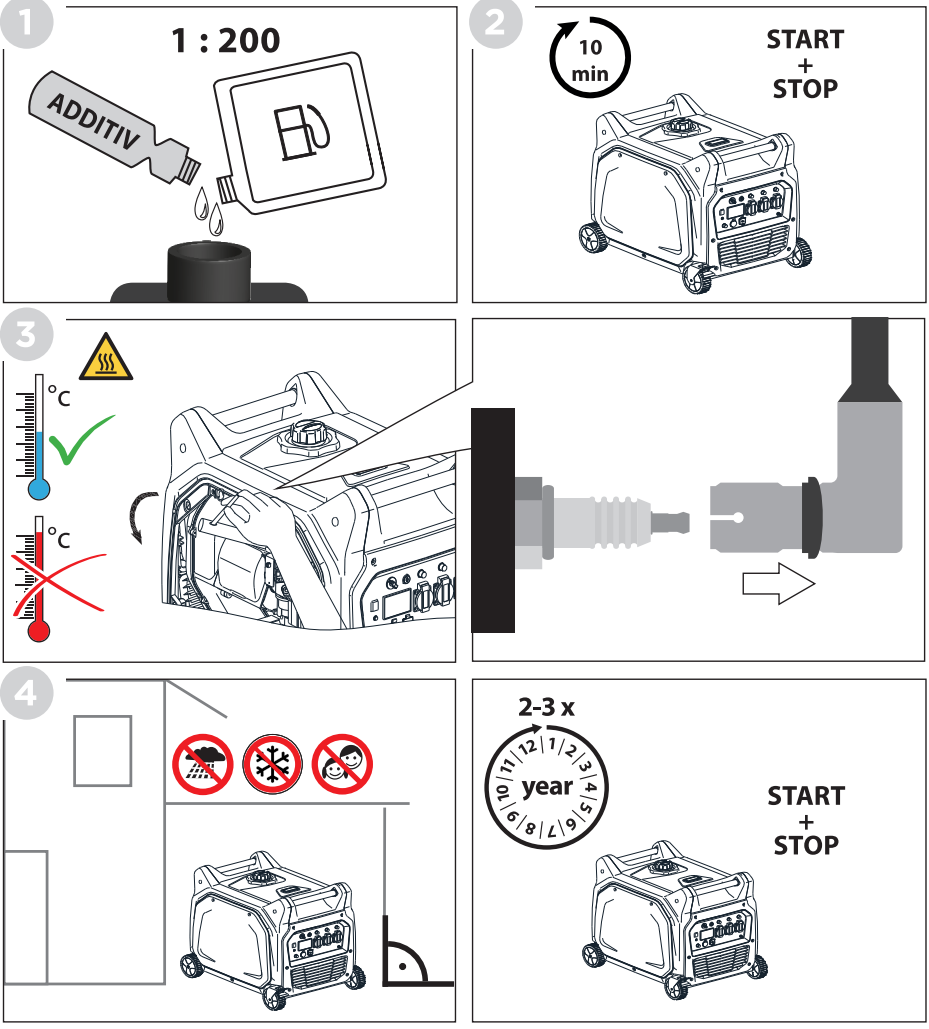

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Генератор	**BXGNi6500E**
Номінальна потужність	6000Вт
Максимальна потужність	6500Вт
Частота	50Гц
Напруга	230В
Місткість паливного бака	18,5л
Двигун	**Бензин**
Модель	XY188F
Зміщення	389cc
Система запуску	Електр./Дистанц.ATS
Безперервні робота 100%	4,5г
Логістика	
Розміри	800x590x670 мм
Вага	89 кг

Декларація про відповідність CE ЄС
Сертифікат відповідності CE-
Заява про відповідність
Декларація про відповідність CE CE
Декларація про відповідність CE
Сертифікат відповідності CE
Сертифікат відповідності

IC
Велика Британія
З
Ф
Технологія дизай чаз
Нідерланди
ПРЕДМЕТ

Виробник · Виробник · Виробник · Фабрикант · Фабрикант · фабрикант · Виробник

GRV POWER PRODUCTS, SL

Ви цим засвідчуєте, що наступне

Генератор · Генератор · Stromerzeuger · Groupe Électrogène · Gerador · Stroomgenerator · Generatore

K3500E STRONG

Відповідає специфікаціям директиви щодо машин та наступним модифікаціям · Відповідає специфікаціям директиви щодо машин та наступним модифікаціям · Виготовлено відповідно до наступних директив · Відповідає специфікаціям директиви щодо машин та наступним модифікаціям · В цілому відповідає специфікаціям директиви щодо машин та наступним модифікаціям · Відповідає всім специфікаціям директив щодо машин та наступним модифікаціям

2006/42/ЄС (MD) Директива з безпеки машин 2014/30/ЄС (EMC) Електромагнітна Директива про сумісність 2015/863 (зі змінами 2011/65/ЄС) Директива RoHS

Директива 2000/14/ЄС (зі змінами 2005/88/ЄС) про рівень шуму

Гарантований рівень звукової потужності 96 дБ (LWA)

Директива 2016/1628 про сертифікацію викидів / Директива про викиди ЄВРО-5

Викиди EURO5 e24*2016/1628*2017/656SY двигун TO1/P*0050*00 223DC

Відповідає наступним стандартам · Відповідає наступним стандартам · In Übereinstimmung mit den folgende Стандарти · Conformément aux normes suivantes Em conformée com os seguintes padrões · Voldoet aan de volgende normen · Відповідає наступним стандартам

EN ISO 8528-13:2016

EN ISO 60204-1:2006/AC:2010
EN ISO 5395-2: 2013

EN 55012:2007+A1:2009 та EN 61000-6-1:2007 (EMC)

EAN ISO 3744:2010, ISO8528-10:1998 (рівень звуку)

GRV Power Products, SL
Авеню Алгема, 8A
17771 Sta. Ллогая Альгуема, Іспанія

Вересень 2024 року

Ксав'єр Сотерас
Керуючий директор



Black & Decker® and BLACK+DECKER™ and the Black & Decker® and BLACK+DECKER™ logos are registered trademarks of The Black & Decker® Corporation and are used under licence.
All rights reserved.

Manufactured and distributed by
KAT Power International S.L
Av. Àlguema 6C
17771 Santa Llogaia d'Àlguema
Girona - SPAIN